


放射線防護の基本


1. 遮へいによる防護

(線量率) = 遮へい体が厚い程低下

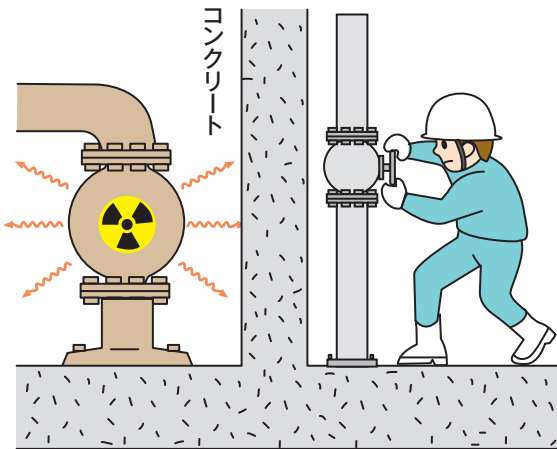

2. 距離による防護

(線量率) = 距離の二乗に反比例

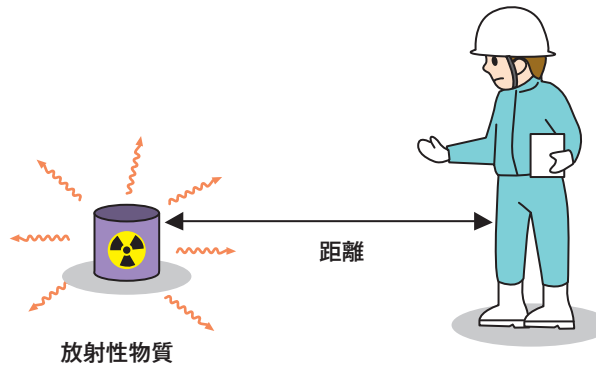

3. 時間による防護

(線量) = (作業場所の線量率) × (作業時間)

